


Type: Leeuwarden variabel 900 of 700 mm hoog

Traditioneel sierhekwerk met vertrouwde uitstraling.

Delen van 2 meter breed en 900 of 700 mm hoog.
Looppoortjes 1 meter breed en 900 of 700 mm hoog.
Palen koker 40 x 40 mm met kapje of bolornament.
Hekwerk van 900 mm hoog hangt +/- op 950 tot 1000 mm hoog.
Hekwerk van 700 mm hoog hangt +/- op 750 mm tot 800 mm.
Spijlen 16 mm koker 20mm dik en 40 mm breed.
Wanddikte van het materiaal is 1,5 mm. Wanddikte palen 2 mm.

Voor meer informatie
kunt u bellen naar:

06-53835025

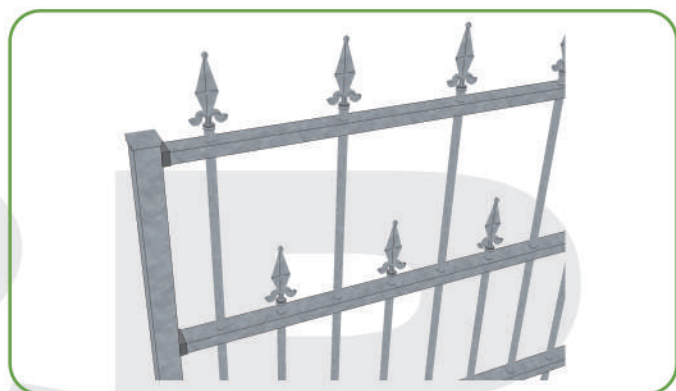

Looppoort



Hoogte geplaatst:

Hekwerk van 90 cm hoog hangt ongeveer op 95 cm tot 1 meter.
Hekwerk van 70 cm hoog hangt ongeveer op 75 cm tot 80 cm hoog.
Hekwerk van 45 cm hoog hangt ongeveer op 50 cm.

Materiaal dikte:

De spijlen zijn 16 mm dwars kokers 20 mm dik en 40 mm breed.
Wanddikte van het materiaal 1,5 mm of meer.
Wanddikte palen 2 mm.

Eenvoudig door u op maat te maken en te plaatsen:

De hekdelen kunnen eenvoudig worden ingekort, de bevestiging aan de palen wordt met insteekdoppen gedaan die op de palen worden gemonteerd. Zo is alles blind bevestigd. Palen standaard voor in de grond maar er kan ook gewerkt worden met een insteekvoetje.

De hekdelen kunnen ook rechtstreeks aan de muur bevestigd worden met behulp van haakse opzethoekjes. Als de hekdelen tussen gemetselde poeren komen te staan kun je gebruik maken van de haakse opzet hoekjes.

Download voor meer uitleg de uitgebreide plaatsing handleiding op onze website www.hekwervkvenhorst.nl bij elk type onder het kopje sierhekwerv .

Bekijken van het hekwerk:

Het hekwerk is af te halen of te bekijken in Venhorst (NB) na een afgesproken tijdstip. Bezorging is ook mogelijk in overleg tegen een meerprijs.

Voor meer vragen of informatie kunt U altijd bellen op met 06-53835025 of mailen naar info@hekwervkvenhorst.nl